

Hoogwaardige zakelijke telefoon voor maximale productiviteit op kantoor

De Yealink SIP-T53 is speciaal ontwikkeld voor management en professionals. Het is een gebruiksvriendelijke hoogwaardige zakelijke telefoon en door middel van het kantelbare 3,7 inch grafisch verlicht lcd scherm, kunt u gemakkelijk de juiste kijkhoek instellen voor een ergonomische werkhouding. Dankzij de ingebouwde USB-poort (2.0) is gespreksopname mogelijk, bluetooth (BT40), Wi-Fi (WF40/WF50) of aansluiten van een draadgebonden of draadloze USB-headset. Tevens kan deze USB-poort gebruikt worden voor het aansluiten van maximaal drie uitbreidingsmodules (EXP50). De Yealink SIP-T53 is een krachtige kantoortelefoon met diverse uitbreidingsmogelijkheden.



Kantelbaar
Scherm



DECT
Basisstation



USB 2.0



Opuscodec



HD-audio

Belangrijkste functies en voordelen

Kantelbaar LCD scherm

De Yealink SIP-T53 heeft een kantelbaar 3,7 inch grafisch lcd-scherm dat u zelf kunt aanpassen voor een comfortabele kijkhoek. Hierdoor is het mogelijk om zo ergonomisch mogelijk u telefoongesprek te voeren.

Akoestiek bubbel

De Yealink SIP-T53 bevat de meest recente versie van Yealink Optimal HD Voice-technologieën, waaronder Yealink Acoustic Shield-technologie, voor effectieve uitfiltering van achtergrondgeluiden en -ruis, waardoor u zelfs in luidruchtige omgevingen verstaanbaar blijft. Tevens is de telefoonhoorn voorzien van HAC t.b.v. dragers van een gehoorapparaat.

DECT basisstation

Door het aansluiten van de DECT dongle (DD10K) op de USB poort van het toestel, maakt u het mogelijk om maximaal 4 DECT handsets aan te sluiten zonder gebruik te maken van een apart basisstation. Uw SIP-T53 is dan het basisstation en vervolgens kunt u zich met een DECT handset vrij bewegen.

Draadloze gegevensoverdracht

De Yealink SIP-T53 kan samen met de Yealink VC Desktop worden gebruikt om het scherm van uw laptop te delen, waardoor u gemakkelijker dan ooit kunt samenwerken.(1). De Yealink SIP-T53 biedt u daarnaast niet alleen bluetooth connectiviteit voor bluetooth headsets, maar ook synchronisatie van mobiele contactpersonen als u de USB-dongle van Yealink voor Bluetooth gebruikt (BT40).

USB poort

De Yealink SIP-T53 is voorzien van een USB poort, welke te gebruiken is voor:

- Gespreksopname, in combinatie met een USB stick;
- Bluetooth headset, in combinatie met bluetooth dongle (BT40);
- Yealink IP-DECT basisstation W60B, in combinatie met DECT dongle (DD10K);
- Wi-Fi netwerk, in combinatie met Wi-Fi dongle (WF40);
- USB headsets, afhankelijk van firmware versie;
- Expansiemodule (EXP50), maximaal 3 stuks aan te sluiten



- Grafisch 3,7 inch lcd-scherm van 360 x 160 pixels met achtergrondverlichting
- Max. 12 VoIP-accounts
- Twee Gigabit Ethernet-poorten
- PoE-ondersteuning
- Ingebouwde WiFi/Bluetooth (T53W)
- Kantelbaar lcd-scherm
- HAC-hoorn
- Paperless functietoetsen
- USB-poort (2.0) voor o.a.:
 - Gespreksopname (via USB stick)
 - BT40 (Bluetooth dongle)
 - DD10K (DECT dongle)
 - WF40/WF50 (Wi-Fi dongle)
 - USB headset (draadgebonden/draadloos)
 - EXP50 (uitbreidingsmodule)
- Wandmontage mogelijk (optioneel)

Audiofuncties

- HD-audio: HD-hoorn, HD-luidspreker
- Hoorn compatibel met gehoorapparaten (HAC)
- Acoustic Shield
- Audiocodec Opus, G.722, PCMA, PCMU, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) en SIP INFO
- Full-duplex handenvrij functie met AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Kenmerken van de Yealink T53

- 12 VoIP-accounts
- Wachtstand, mute, niet storen
- Opnieuw bellen, oproep teruggeven, automatisch beantwoorden
- Speeddial, hotline
- Heroproep, doorschakelen, wisselgesprek, gespreksverdracht
- Group listening, sms, noodoproepen
- 3-weg conferentie
- Directe IP-oproep zonder SIP-proxy
- Beltoon selecteren/importeren/verwijderen
- Datum/tijd handmatig of automatisch instellen
- Dial-plan, XML-browser, URL/URI voor actie
- RTPC-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- USB-poort (2.0-compatibel) voor:
 - Bedrade/draadloze USB-headset
 - Gesprek opnemen via USB (USB-stick)
 - Bluetooth-headset via BT40
 - Bellen via BT40
 - Synchronisatie van mobiele contactpersonen via BT40
 - Wi-Fi via WF40/WF50
 - Uitbreidingsmodule EXP50 (max. 3)
- Scherm delen (via Yealink VCD)(1)
- Functietoetsen

DECT basisstation (via DECT-dongle DD10K)

- Max. 4 Yealink DECT-handsets aan te melden
- Max. 4 gelijktijdige oproepen
- Ondersteunt Yealink W53H-/W56H-/DD-telefoon
- Handset (hulpsysteem) voor bureauset (hoofdsysteem)
- 1 volg handset tbv SIP-T53

Adreslijst

- Lokaal telefoonboek met maximaal 1.000 contactpersonen
- Blokkade lijst
- XML/extern telefoonboek via LDAP
- Slim bellen
- Telefoonboek zoeken/importeren/exporteren
- Oproepgeschiedenis: gebeld/ontvangen/gemist/doorschakeld

IP-PBX-functies

- Busy Lamp Field (BLF)
- Bridged Line Appearance (BLA)
- Anoniem bellen, anonieme oproepen weigeren
- Hot-desking
- Voicemail
- Flex seating
- Chef/ secretaresse
- Oproep parkeren, oproep overnemen
- Gecentraliseerd gesprekken opnemen
- Gesprekken opnemen

Display en indicatieleds

- Grafisch 3,7 inch lcd-scherm van 360 x 160 pixels met achtergrondverlichting
- Led indicatie voor oproepen en voicemail
- 2 kleuren leds voor lijnstatus (rood/ groen)
- Intuïtieve gebruikersinterface met pictogrammen en programmeerbare soft keys
- Meertalige gebruikersinterface
- Naam- en nummerweergave
- Energiebesparing

Functietoetsen

- 8 lijntoetsen met statusled
- 8 lijntoetsen kunnen worden geprogrammeerd tot maximaal 21 verschillende functies (weergave van 3 pagina's)
- 5 functietoetsen:
 - mute, headset, bericht, opnieuw bellen, handenvrij
- 4 status afhankelijke soft keys
- 6 navigatietoetsen
- Toetsen voor volumeregeling
- Verlichte toets voor mute/headset/handenvrij

Aansluiting

- Twee Gigabit Ethernet-poorten
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af), klasse 2
- 1 USB-poort (2.0)
- 1 RJ9-hoornaansluiting (4P4C)
- 1 RJ9-headsetaansluiting (4P4C)

Beheer

- Configuratie: browser/telefoon/auto-provisioning
- auto-provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS voor grootschalige implementatie
- Automatische inrichting met PnP
- Broadsoft-beheer
- Zero-sp-touch, TR-069
- Telefoonvergrendeling voor bescherming van persoonlijke privacy
- Fabrieksinstellingen terugzetten, opnieuw opstarten
- Exporteren van trace informatie, systeemlogbestand

Netwerk, beveiliging en VoIP

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Call server redundancy wordt ondersteund
- NAT traversal: STUN-modus
- Proxymodus en peer-to-peer SIP-koppelingsmodus
- IP-toewijzing: statisch/DHCP/PPPoE
- HTTP-/HTTPS-webserver
- Synchronisatie van tijd en datum via SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- SRTP voor spraak
- Transport Layer Security (TLS1.2)
- HTTPS-certificaatbeheer
- AES-versleuteling voor configuraties
- Digest authenticatie
- OpenVPN, IEEE802.1X
- IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE

Andere fysieke kenmerken

- Kleur: Classic Grey
- Wandmontage (optioneel)
- Externe Yealink adapter (optioneel):
 - Ingang: 100-240 V, AC; Uitgang: 5 V/1,2 A, DC
- USB-uitgangsvermogen: 5 V/500mA, DC
- Energieverbruik (adapter): 1,3-2,3 W
- Energieverbruik (PoE): 1,8-3,1 W
- Afmetingen (B x H x D x T): 212 x 210,6 x 174,5 x 41,7 mm
- Bedrijfsluchtvochtigheid: 10~95%
- Bedrijfstemperatuur: 0~40 °C

Kenmerken van de verpakking


- Inhoud van de verpakking:
 - Yealink SIP-T53
 - Hoorn met snoer
 - 3 meter Ethernetkabel
 - Standaard
 - Verkorte handleiding
 - Adapter (optioneel)
- Gewicht 1,2 kg

Certificeringen



(1) De bijbehorende firmware van Yealink VCD is versie 28

(2) In combinatie met de DD10K (optioneel) kunnen 4 Yealink DECT handsets aangemeld worden op de Yealink SIP-T53.

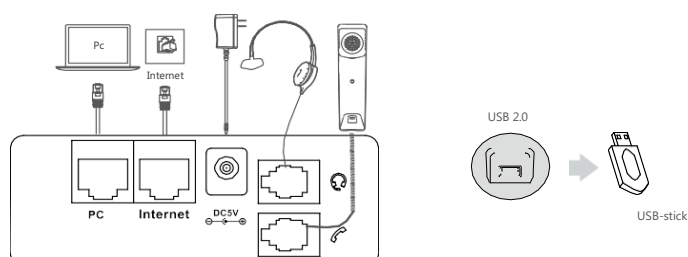

Over Yealink

Yealink is wereldwijd marktleider op het gebied van communicatieoplossingen voor de zakelijke markt. Yealink levert oplossingen op het gebied van bureau- en DECT toestellen, audio- en video producten en bijbehorende accessoires. Yealink richt zich daarbij nadrukkelijk op onderzoek en ontwikkeling om te blijven innoveren. Dankzij ongekeerde technische octrooien op het gebied van cloudcomputing en technologieën, streven zij naar een compleet communicatieassortiment met uitgebreide functionaliteiten en eenvoudig in gebruik. Als aanbieder in meer dan 140 landen en regio's, waaronder Europa, VS, Verenigd Koninkrijk en Australië, heeft Yealink het grootste marktaandeel op het gebied van IP telefonie.

Auteursrecht

Copyright © 2019 Lydis B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd of in enige vorm of op enige wijze voor enig doel worden overgedragen – hetzij elektronisch of mechanisch, door middel van fotokopieën, opnamen of anderszins – zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lydis B.V.

Technische ondersteuning

Ga naar <https://www.lydis.nl/> voor downloads, productinformatie, veel gestelde vragen en meer. Wij adviseren u om contact met Lydis op te nemen voor betere dienstverlening bij al uw technische problemen.



Lydis B.V.

Jool-Hulstraat 16
1327 HA ALMERE
Nederland

+31 (0)36-2020120

Copyright ©2019 Lydis B.V. Alle rechten voorbehouden